ISO-RG

RONDELLE POUR ISOLANTS SOUPLES ET RIGIDES

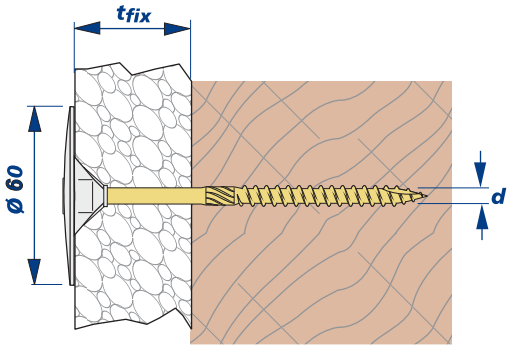

POLYPROPYLENE



ISO-RG	d	Rondelle Polypropylène ISO-RG Cond.	Code
Ø 60	6	100	358 129

- Usage prévu : Fixation d'isolants rigides et souples
- **Définition du produit :**
  - Peut s'utiliser pour isolant souple avec rondelle additionnelle Ø 90 (Code : 358 147)
  - Tête de Ø 60 mm
  - Rondelle Polypropylène de couleur blanche
  - Utilisable avec vis ou cheville Ø 6 mm maximum
    NE RESISTE PAS AUX RAYONS ULTRAVIOLETS
- ***d*** : Diamètre maxi de la vis - t_{fix} : Epaisseur max. de l'élément à fixer

Mise en œuvre





VIS À BOIS CONSEILLÉE POUR ISO-RG
TÊTE FRAISANTE AVEC RIBS SOUS TÊTE - ALÉSOIR SUR CORPS - EMPREINTE TORX



Ø x L	L_f	Ø Tête	Empreinte	Acier zingué bichromaté jaune Résistance à la corrosion = 2 cycles Kesternich SUPER WOOD TF TX ZBJ Cond.	Code
6 x 50	30	12	TX 30	200	33 704
6 x 60	40	12	TX 30	200	33 706
6 x 70	40	12	TX 30	200	33 708
6 x 80	50	12	TX 30	100	33 620
6 x 90	50	12	TX 30	100	33 623
6 x 100	50	12	TX 30	100	33 625
6 x 120	75	12	TX 30	100	33 630
6 x 140	75	12	TX 30	100	33 635
6 x 160	75	12	TX 30	100	33 640
6 x 180	75	12	TX 30	100	33 645
6 x 200	75	12	TX 30	100	33 650
6 x 220	75	12	TX 30	100	33 655
6 x 240	75	12	TX 30	100	33 660
6 x 260	75	12	TX 30	100	33 665
6 x 280	75	12	TX 30	100	33 670
6 x 300	75	12	TX 30	100	33 675